

# STRIJKMANGEL VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE WASRUIMTES

I  
REEKS

I 25	I 30
250MM	290MM



COMPACT  
DESIGN



GEMAKKELIJK  
TE BEDIENEN



HOGE  
PRODUCTIE

## KENMERKEN

- Aantrekkelijk design
- Standaard vingerbescherming
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, wordt het automatisch uitgeschakeld
- Verminderd aantal mechanische onderdelen voor een lager onderhoudskost
- Homogene strijkdruk voor een voortreffelijke strijkkwaliteit
- PID-temperatuurregeling voor een verbeterde temperatuurverdeling en lager energieverbruik
- Spaarzame verwarmingselementen
- Geanodiseerd aluminium extrusieprofiel voorkomt

temperatuurdaling en garandeert een uitstekende strijkkwaliteit

- Alle vitale onderdelen zijn gemakkelijk bereikbaar
- Start/stoppedaal
- Standaard NOMEX-bovenpaneel
- Achterkant van het basin is geïsoleerd met 25mm keramische wol
  - geen energieverspilling
  - snelle temperatuurstijging

## OPTIES


- Frequentiesturing: variabele strijksnelheid
- Uitlaat die vochtige lucht uit de strijkmangel verwijderd

TYPE		I25-100	I25-100V*	I25-120	I25-120V*	I25-140	I25-140V*	I25-140V**	I30-160	I30-160AV**	I30-200AV**
<b>STRIJKROL</b>											
Lengte	mm	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1600	1600	2000
Diameter	mm	250	250	250	250	250	250	250	290	290	290
<b>CAPACITEIT</b>											
Relatieve Vochtigheid	kg/h	30	30	35	35	40	40	40	32-50	32-50	52-79
Verwarming	%	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	20-25	20-25	20-25	40-45
<b>SNELHEID</b>											
	m/min	3,9	2-4	3,9	2-4	3,9	2-4	2-4	3,9	2-4	2-4
<b>VOLTAGE/Hz/ Aansluiting</b>											
230/50/1		25 A	25 A	32 A	32 A	32 A	32 A	40 A	N/A	N/A	N/A
230/50/3		16 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	25 A	40 A	40 A	50 A
230/60/1		25 A	25 A	32 A	32 A	32 A	32 A	40 A	N/A	N/A	N/A
230/60/3		16 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	25 A	40 A	40 A	50 A
400/50/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
400/60/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
440/60/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
480/60/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	25 A
Verwarmingsvermogen	kW	5	5	6	6	7	7	8,4	13,2	13,2	16,8
Motor	kW	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,215	0,48	0,67	0,67
Totaal vermogen	kW	5,18	5,18	6,18	6,18	7,18	7,18	8,615	13,68	13,87	17,47
Uitlaat	mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	60	60	60
<b>AFMETINGEN</b>											
Hoogte	mm	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1100	1100	1100
Breedte	mm	1400	1400	1600	1600	1800	1800	1800	2200	2200	2600
Diepte	mm	420	420	420	420	420	420	420	500	500	500
Netto gewicht	kg	110	110	118	118	135	135	135	262	262	294
<b>AFMETINGEN VERPAKKING</b>											
Hoogte	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1260	1260	1260
Breedte	mm	1480	1480	1680	1680	1880	1880	1880	2280	2280	2690
Diepte	mm	500	500	500	500	500	500	500	590	590	590
Bruto gewicht	kg	119	119	130	130	154	154	154	300	300	350


(\*) Optie: variabele strijksnelheid - frequentiesturing

(\*\*) Optie AV: variabele strijksnelheid en uitlaat

VOORKANT I 25 30

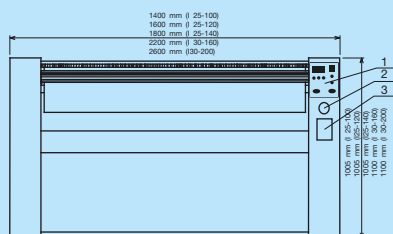


ZIJKANT I 25 30



1. Bedieningspaneel
2. Noodstop
3. Manueel voortdrijven van rol
4. Hoofdschakelaar

ACHTERKANT I 25 30

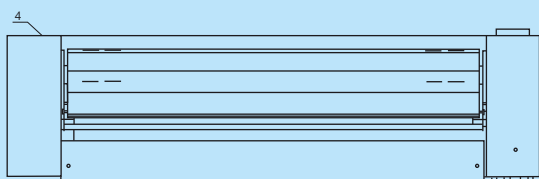

Primus behoudt zich het recht de machines en specificaties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)



Primus by Alliance Laundry Systems