

DROOGCABINE

DC
REEKS

DC 4

4KG
9LB



KENMERKEN

- Flexibele constructie die het mogelijk maakt om de kapstokken voorwaarts en naar beneden te verschuiven. Dit zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de kledij en een optimale plaatsbenutting
- Eenvoudig te installeren; de afvoerbuis is verbonden met het ventilatiesysteem en de vochtige lucht wordt zo naar buiten verplaatst
- Alle elektrische onderdelen bevinden zich bovenaan, dit zorgt voor een eenvoudig onderhoud
- Uittrekbaar hangstelsysteem
- 3 temperaturen; hoog, normaal, laag
- Zuinig energieverbruik
- Timer instelbaar tot 4 uren
- Bescherming tegen oververhitting
- IP 24 classification. CE-gekeurd
- Deur is links- en rechtsdraaiend verkrijgbaar

DOELGROEPEN

Zorgcentra, Scholen, Wegenwerken, Scheepvaart, Luchthavens, Ski Resorts, Campings, Veiligheidsdiensten

ALGEMENE SPECIFICATIES
DC4

Laadcapaciteit	kg/lbs	4 kg/8,8 lbs
Droogcapaciteit	g/min*	17
Hanglengte	m/feet	16/52,5
Heating power	kW	1,5
Totaal vermogen	kW	1,535
Energieverbruik economisch/kg	kWh	0,5
Energieverbruik express/kg	kWh	0,6

*Geldig voor linnen gezwaard op hoge snelheid

TECHNISCHE SPECIFICATIES
DC4
ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Elektrische aansluiting		220-240/50/60Hz/1phase
Zekering	A	10
Totaal vermogen	kW	1,535
Verwarmingselementen	kW	1,5

AANSLUITINGEN

Uitlaatpijp	Ø mm/pol.	100/3,94
Luchtuitlaat	m ³ /h	45
Luchtdruk	max Pa	60
Waterafvoer	g/min	17*

GELUIDSNIVEAU

Geluidsniveau	dB(A)	60
---------------	-------	----

TRANSPORTGEGEVENS

Nettogewicht	kg/lbs	61/134,5
Gewicht verpakking	kg/lbs	4/8,8
Brutogewicht	kg/lbs	65/143
Volume	m ³	0,2


AFMETINGEN

Breedte	mm/pol.	595/23,4
Diepte	mm/pol.	619/24,4
Hoogte	mm/pol.	1939/76,3

Front

Left Side

Rear Side

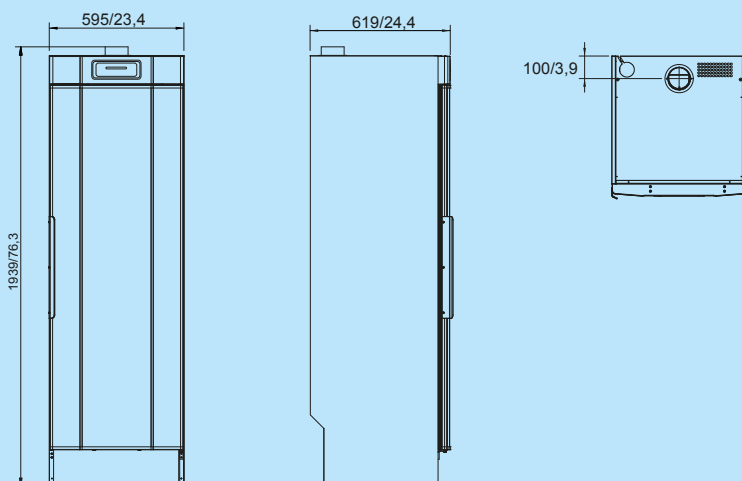

Primus behoudt zich het recht de machines en specificaties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

www.primuslaundry.com



Primus by Alliance Laundry Systems