

# INDUSTRIËLE DROOGKAST

**DX**  
REEKS

DX 11	DX 13	DX 16	DX 24
11KG 25LB	13KG 30LB	16KG 35LB	24KG 53LB



## KENMERKEN

- Controls:
  - Dual Digital Control of OPL Micro
  - Versie met muntschakelaar: XQ-Control
- Elektrische, gas en stoom verwarming
- Grote deuropening voor eenvoudig laden en ontladen (Ø57cm DX11,13,16, Ø68cm DX24)
- Gegalvaniseerde trommel
- Axiale luchtstroom
- Grote pluisjesfilter

## OPTIES

- Trommel van roestvrij staal
- Voorpaneel in roestvrij staal met een zwarte geschilderde deur
- Versie met muntschakelaar
- Reverserende trommel
- Restvochtigheidscontrole Sensodry+®: (alleen bij OPL Micro)
  - lagere energie- en verbruikskosten
  - lagere kosten vervanging linnen
- SafeTech™ brandblussysteem



SNELDROGENDE  
CYCLUSSEN



GEMAKKELIJK  
TE BEDIENEN




ONDERHOUD-  
SVRIENDELIJK

senso.dry+


SafeTech™

TYPE		DX11	DX13	DX16	DX24
<b>CAPACITEIT</b>					
Trommelcapaciteit	kg	11	13	16	24
Trommelvolume	l	220	270	350	490
Trommeldiameter	mm	Ø 673	Ø 673	Ø 762	Ø 838
<b>LUCHTSTROOM</b>					
Luchtstroom	l/s	240	240	280	330
<b>GEMIDDELDE DROOGTIJD</b>					
Gasverwarming	g/min	226	267	349	485
Elektrische verwarming	g/min	172	258	340	371
<b>MOTORS</b>					
Ventilator	kW	0,4	0,4	0,4	0,4
Aandrijving	kW	0,2	0,2	0,2	0,4
<b>GASVERWARMING</b>					
Energie	kW	18,8	21,4	26,4	32,8
Energie	kBTU/h	64	73	90	112
Elektrische aansluiting		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Aansluiting gas	NPT	½"	½"	½"	½"
<b>STOOMVERWARMING</b>					
Stoomvermogen 6,9 bar	kW	24,47	24,47	30,3	-
	kBTU/h	83,5	83,5	103,4	-
Elektrische aansluiting		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Stoomaansluiting	NPT	¾"	¾"	¾"	-
<b>ELEKTRISCHE VERWARMING</b>					
Energie	kW	12	21	24	27
Elektrische aansluiting		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz			
<b>UITLAAT</b>	Ø /mm	150	150	200	200
<b>AFMETINGEN</b>					
HxBxD	mm	1625×710×1000	1625×710×1155	1625×800×1155	1700×875×1350
Netto gewicht (E)	kg	140	150	160	200
Netto gewicht (G,S)	kg	135	145	155	195
<b>TRANSPORTGEGEVENS</b>					
Verpakking (folie) HxBxD	mm	1720×760×1090	1720×760×1240	1720×840×1240	1790×900×1450
Bruto gewicht (folie, E)	kg	150	160	170	220
Bruto gewicht (folie,G,S)	kg	145	155	165	215
Verpakking (krat) HxBxD	mm	2210×880×1170	2210×880×1320	2210×950×1320	2210×1020×1520
Bruto gewicht (krat, E)	kg	210	220	230	300
Bruto gewicht (krat,G,S)	kg	205	214	220	295

Zijkant DX 11 13 16 24

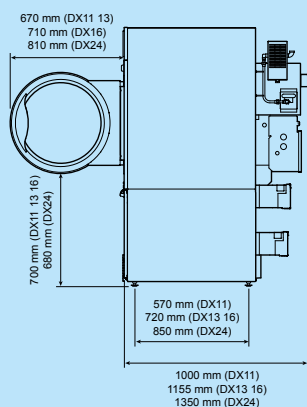

Achterkant DX 11 13 16 24

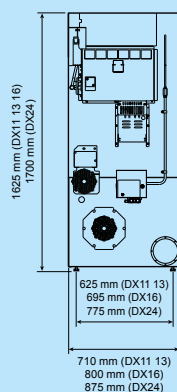

Primus behoudt zich het recht de machines en specificaties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

Primus by Alliance Laundry Systems

