

# INDUSTRIËLE DROOGKAST

**DX**  
REEKS

DX 55	DX 77	DX 90
55KG 120LB	77KG 170LB	90KG 200LB



## KENMERKEN

- Controls:
  - Dual Digital Control of OPL Micro
- Gas, stoom verwarming, Elektrische verwarming (DX55)
- Grote deuropening voor eenvoudig laden en ontladen (Ø68cm)
- Gegalvaniseerde trommel
- Radiale luchtstroom
- Standaard reverserende trommel
- Zelfreinigende pluïesfilter
- Voorverwarming van de luchttoevoer

## OPTIES

- Trommel van roestvrij staal
- Voorpaneel in roestvrij staal met een zwarte geschilderde deur
- Restvochtigheidscontrole Sensodry+®:
  - lagere energie- en verbruikskosten
  - lagere kosten vervanging linnen
- SafeTech™ brandblussysteem



SNELDROGENDE  
CYCLUSSEN



LAAG  
ENERGIEVERBRUIK




GROTE  
DEUROOPENING

senso.dry+

SafeTech™

TYPE		DX55	DX77	DX90
<b>CAPACITEIT</b>				
Trommelcapaciteit	kg	55	77	90
Trommelvolume	l	1020	1410	1660
Trommeldiameter	mm	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
<b>LUCHTSTROOM</b>				
Luchtstroom	l/s	660	1010	1010
<b>GEMIDDELDE DROOGTIJD</b>				
Gasverwarming	g/min	979	1401	1673
Elektrische verwarming	g/min	698	-	-
<b>MOTORS</b>				
Ventilator	kW	1,1	1,1	1,1
Aandrijving	kW	1,1	1,1	1,1
<b>GASVERWARMING</b>				
Energie	kW	79	116	125
Energie	kBTU/h	270	395	425
Elektrische aansluiting		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Aansluiting gas	NPT	1"	1"	1"
<b>STOOMVERWARMING</b>				
Stoomvermogen 6,9 bar	kW	54,95	77,81	77,81
	kBTU/h	187,5	265,5	265,5
Elektrische aansluiting		3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
Stoomaansluiting	NPT	¾"	¾"	¾"
<b>ELEKTRISCHE VERWARMING</b>				
Energie	kW	60	-	-
Elektrische aansluiting		3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz 3x460-480V/50-60Hz		
<b>UITLAAT</b>				
	Ø /mm	254	305	305
<b>AFMETINGEN</b>				
HxBxD	mm	2175x1170x1270	2390x1345x1315	2390x1345x1505
Netto gewicht (E, G, S)	kg	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
<b>TRANSPORT DATA</b>				
Verpakking (folie) HxBxD	mm	2290x1220x1820	2510x1320x1870	2510x1320x2070
Bruto gewicht (folie,E,G,S)	kg	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
Verpakking (krat) HxBxD	mm	2310x1350x1890	2550x1530x1950	2550x1530x2140
Bruto gewicht (krat,E,G,S)	kg	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895

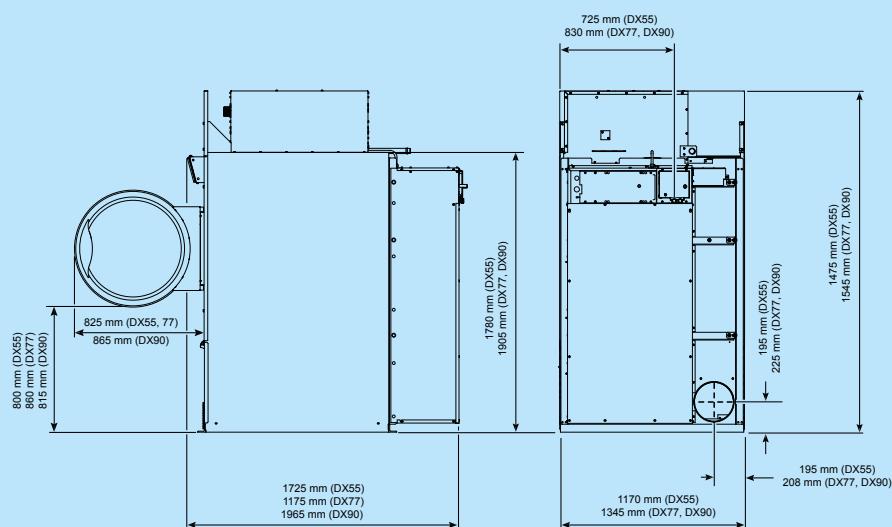

Primus behoudt zich het recht de machines en specificaties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

Primus by Alliance Laundry Systems

