

HYGIËNISCHE WASMACHINE MET HOGE ZWIERSNELHEID



FXB
SERIE

FXB 180 FXB 240 FXB 280

18 KG 24 KG 28 KG
40 LB 53 LB 62 LB



KENMERKEN

- Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
- Complete roestvrijstalen omkasting
- Roestvrijstalen trommel en kuip
- Gepatenteerde zeepbak
- Grote afvoerklep (Ø 76 mm)
- Gemakkelijke toegang tot alle belangrijke delen vanaf alle kanten
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en lossen
- Automatische deurpositionering
- Aansluiting voor vloeibaar zeep
- USB-poort (op het zijpaneel)

OPTIES

- Golden Lock - gepatenteerd binnendeurslotmechanisme
- Dispenserpompen voor vloeibaar zeep
- Waterrecuperatie optie incl. tweede afvoerklep
- Uitvoering met stoomverwarming
- Kraan voor waterstaal
- Tweede display (aan de schone kant)
- OptiLoad® - Weegstelsel
- FPS (fluctuerende stroomtoevoer) bescherming
- Extra signalering einde cyclus (verkeerslicht + sirene)
- Zijdelingse afvoer

XCONTROL FLEX PLUS PLATFORM

- 7" full-colour touchscreen met veegfunctie: zeer intuïtief voor gebruikers
- Gebruiksvriendelijk scherm met ingebouwde bedieningsaanwijzingen als onderdeel van de besturing
- Volledige informatie over de besturing beschikbaar in 34 talen
- Draadloze communicatie voor programmering
- Geautomatiseerde serviceberichten om gebruikers aan onderhoudstaken te herinneren
- Te combineren met Trace-Tech™ en i-Trace-beheerssoftware voor wasserijen een perfecte controle van uw wasinstallatie



XControl FLEX PLUS-schermen voor benadering, programma's en cycli



ERGONOMISCHE
CONSTRUCTIE



GROTE
DEUROPENING



LAAG WATER-
EN ENERGIEVER-
BRUIK

i-TRACE


OPTILOAD

cascade
drum

POWERWASH

GET AHEAD IN LAUNDRY

TYPE		FXB180	FXB240	FXB280
CAPACITEIT				
Trommelcapaciteit (1:10)	kg/lb	18/40	24/53	28/62
Trommelcapaciteit (1:9)	kg/lb	20/44	27/60	31/68
Trommelvolume	l	180	240	280
Trommeldiameter	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750
Aantal trommels		1	1	1
Aantal laaddeuren		1	1	1
Aantal uitlaaddeuren		1	1	1
TROMMELTOERENTAL				
Wassnelheid	tpm	42	42	42
Hoogste zwiersnelheid	tpm	939	939	914
G-Factor		370	370	350
STURING				
XControl FLEX PLUS		standaard	standaard	standaard
OMKASTING				
Roestvrij stalen		standaard	standaard	standaard
VERWARMING				
Elektriciteit (standaard)	kW	12/18	18	21,9
Stoom	bar	3-8	3-8	3-8
AANSLUITINGEN				
Elektrisch		1×200-240 V 50/60 Hz 3×200-240 V 50/60 Hz 3×380-415 V + N 50/60 Hz 3×380-415 V 50/60 Hz 3×440-480 V 50/60 Hz 3×DN20 3/4" 1×DN15 1/2"		
Waterinlaat				
Stoominlaat				
AFMETINGEN				
Grootte H×B×D	mm	1455×900×1145	1455 × 1020 × 1145	1455×1130×1145
Netto gewicht	kg	430	460	490
TRANSPORTGEGEVENS				
Verpakt H×B×D	mm	1610×1010×1235	1610×1130×1235	1610 × 1240×1235
Bruto gewicht	kg	485	515	550

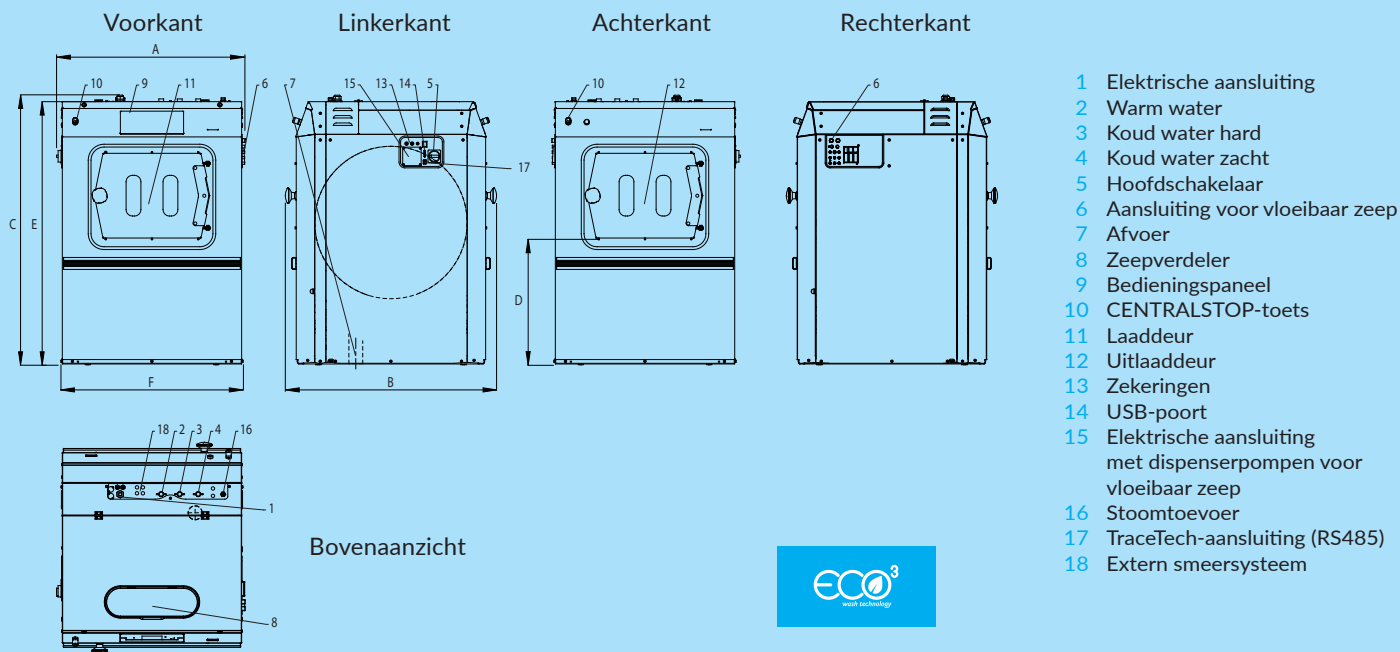

AFMETINGEN

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080

breedte diepte hoogte

DEURAFMETINGEN

	hoogte	breedte
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496

Primus behoudt zich het recht voor de machines en de specificaties in deze folder te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Details en foto's zijn enkel ter informatie en nooit bindend.

www.primuslaundry.com



Primus by Alliance Laundry Systems