

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE DROOGSTRIJKROL MET GEÏNTEGREERD INVOERSYSTEEM EN LENGTEVOUWER

I
REEKS

IFF 50

500MM



ERGONOMISCHE
CONSTRUCTIE



EEN ENKELE
BEDIENER



GLOBALE
STRIJKOPLOSSING



DWARSVOUWER



STAPELAAR



KENMERKEN

- Groot oppervlaktecontact met linnen over een hoek van 300°
- Vingerbescherming en noodstop voor een grotere veiligheid
- Duurzame NOMEX strijkbanden
- Automatische afkoelperiode
- Gemakkelijk te bedienen microprocessor: 20 vooraf ingestelde strijkprogramma's Indicatie van strijksnelheid en temperatuur
- Doorloopmodel mogelijk
- Variabele instelling voor het vouwen

- Ingebouwd insteekstelsysteem en lengtevouwsysteem
- Frequentiegestuurde motor
- Gemakkelijk te verwijderen pluisjesfilter
- Standaard anti-statische bar
- Easyfold® systeem vraagt minder onderhoud (geen linten en rollen)
- Elektrische, gas- of stoomverwarming

OPTIES


- Dwarsvouwer en stapelaar
- Verchroomde cylinder voor een betere warmtegeleiding

TYPE		IFF50-200	IFF50-250	IFF50-320
DIAMETER ROL	mm	500	500	500
NUTTIGE ROLLENGTE	mm	2000	2500	3200
VERWARMING				
Elektrisch	kW	38	72	-
Gas	kW	36	52	66
Stoom	kg/h	49	68	88
MOTOR				
Rolmotor	kW	0,98	1,2	1,2
Ventilatormotor	kW	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
CAPACITEIT*				
Elektrische en gasverwarming	kg/h	80	95	120
Stoomverwarming	kg/h	95	115	145
RESIDUAL MOISTURE	%	40	40	40
ROLSNELHEID	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ELEKTRISCHE AANSLUITING		3x380-415V+N 50/60Hz, 3x208-240V 50/60Hz		
AANSLUITING PERSLUCHT**	pol.	exterior: 1/2 - interior: 1/4		
AFMETINGEN				
Strijkrol HxBxD onverpakt	mm	1760x2850x1320	1760x3450x1320	1760x4050x1320
Dwarsvouwer onverpakt	mm	-	1010x3500x870	1010x4100x870
Stapelaar onverpakt HxBxD	mm	-	1300x2754x1220	1300x2754x1220
TRANSPORTGEGEVENS				
Bruto gewicht	kg	1720/1990	2180/2460	2400/2770
Netto gewicht	mm	2090x2990x1450	2090x3590x1450	2090x4190x1450
Strijker HxBxD ingepakt	kg	-	515/760	560/810
Dwarsvouwer ingepakt	mm	-	1390x3730x1050	1390x4330x1050
Stapelaar ingepakt	kg	-	290/490	290/490
Stapelaar HxBxD verpakt	mm	-	1575x3050x1250	1575x3050x1250

* Getest overeenkomstig met de ISO 9398-1.

**Compressor niet inbegrepen

De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.

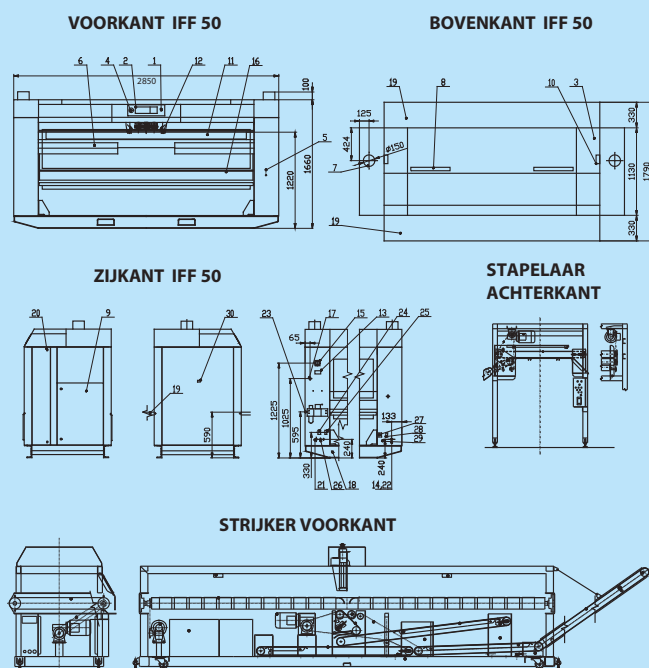

1. Drukknop voor invoer
2. Schakelbord
3. Bovenpaneel
4. Noodstop
5. Handaandrijving cylinder
6. Telescopische borstels
7. Uitlaat ventilatie
8. Filter
9. Elektriciteitsverdeler
10. Hangogen
11. Toevoerbanden
12. Invoerklappen
13. Productielabel
14. Condensatie afvoer (enkel bij stoomversie)
15. Hoofdschakelaar
16. Uitvoertafel
17. Stoomtoevoer
18. Externe beveiligende aansluiting
19. Vouwtafel
20. Slot voor zijwaarts paneel
21. Elektrische aansluiting
22. Gastoevoer
23. Perslucht aansluiting
24. Elektrische Aansluiting dwarsvouwer
25. Aansluiting bedieningskabel dwarsvouwer
26. Aansluiting druklucht dwarsvouwer
27. Elektrische Aansluiting stapelaar
28. Aansluiting bedieningskabel stapelaar
29. Aansluiting perslucht stapelaar
30. Kijkopening brander (in gasversie)

Primus behoudt zich het recht de machines en specificaties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

