

# INDUSTRIËLE DROOGKAST

**DX**  
REEKS

**DX 25**

**DX 34**

25KG  
55LB

34KG  
75LB



## KENMERKEN

- Controls:
  - Dual Digital Control of OPL Micro
  - Versie met muntschakelaar: XQ-Control
- Elektrische, gas en stoom verwarming
- Grote deuropening voor eenvoudig laden en ontladen (Ø68cm)
- Gegalvaniseerde trommel
- Radiale luchtstroom
- Grote pluisjesfilter

## OPTIES

- Trommel van roestvrij staal
- Voorpaneel in roestvrij staal met een zwarte geschilderde deur
- Versie met muntschakelaar
- Reverserende trommel
- Restvochtigheidscontrole Sensodry+®: (alleen bij OPL Micro)
  - lagere energie- en verbruikskosten
  - lagere kosten vervanging linnen
- SafeTech™ brandblussysteem



SNELDROGENDE  
CYCLUSSEN



GEMAKKELIJK  
TE BEDIENEN



GROTE  
DEUROPENING


senso.dry+

SafeTech™

TYPE		DX25	DX34
<b>CAPACITEIT</b>			
Trommelcapaciteit	kg	25	34
Trommelvolume	l	530	634
Trommeldiameter	mm	Ø 940	Ø 940
<b>LUCHTSTROOM</b>			
Luchtstroom	l/s	330	380 (G 330)
<b>GEMIDDELDE DROOGTIJD</b>			
Gasverwarming	g/min	476	571
Elektrische verwarming	g/min	390	521
<b>MOTORS</b>			
Ventilator	kW	0,4	0,4
Aandrijving	kW	0,4	0,4
<b>GASVERWARMING</b>			
Energie	kW	38,1	48,4
Energie	kBTU/h	130	165
Elektrische aansluiting		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Aansluiting gas	NPT	½"	½"
<b>STOOMVERWARMING</b>			
Stoomvermogen 6,9 bar	kW	33,29	39,24
	kBTU/h	113,6	133,9
Elektrische aansluiting		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Stoomaansluiting	NPT	¾"	¾"
<b>ELEKTRISCHE VERWARMING</b>			
Energie	kW	30	36
Elektrische aansluiting		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
<b>UITLAAT</b>	Ø /mm	200	200
<b>AFMETINGEN</b>			
HxBxD	mm	1960×980×1190	1960×980×1350
Netto gewicht (E, G, S)	kg	310, 295, 315	320, 310, 325
<b>TRANSPORT DATA</b>			
Verpakking (folie E, G) HxBxD	mm	2060×1050×1270	2060×1050×1420
Verpakking (folie S) HxBxD	mm	2120×1050×1270	2120×1050×1420
Bruto gewicht (folie,E,G,S)	kg	330, 320, 335	340, 330, 350
Verpakking (krat) HxBxD	mm	2240×1170×1350	2240×1170×1500
Bruto gewicht (krat,E,G,S)	kg	395, 380, 400	410, 395, 415

Zijkant DX 25 34

Achterkant DX 25 34

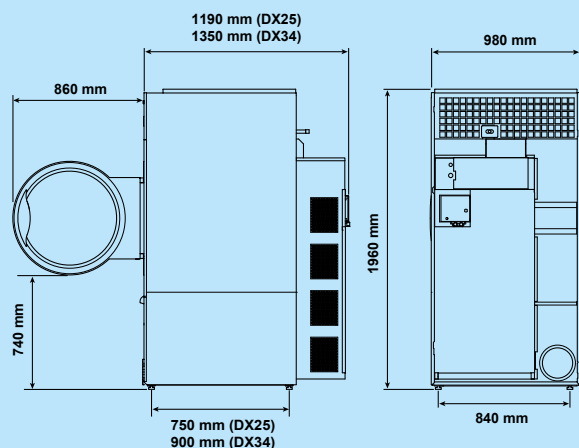

Primus behoudt zich het recht de machines en specificaties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

Primus by Alliance Laundry Systems

