

INDUSTRIËLE DROOGKAST - WARMTEPOMP

TX
REEKS

TX9 (HP)

9 KG
20LB




KENMERKEN

- Standaard roestvrijstalen trommel
- Antracietgrijze beplating
- RVS bovenpaneel
- Gebruiksvriendelijke microprocessor (ECT)
- Axiale luchtstroom
- Deuropening van 210° voor gemakkelijk laden en ontladen
- Warmtepompeenheid goed toegankelijk vanaf de voorkant
- Intuïtieve bediening met eenvoudige selectie en 3 programma's
- Drievoudig filtersysteem
- Geoptimaliseerde voetafdruk van 0,65m² voor installatie overal

OPTIES

- Roestvrijstalen voorpaneel
- Omkeerbare trommel
- Versie met muntbediening



STANDAARD
ROESTVRIJSTALEN
TROMMEL




WARMTEPOMP



ENERGIE
EFFICIENT

TYPE		TX9 HP
TROMMEL & CAPACEIT		
Trommelcapaciteit 1:18	kg/lb	11/24
Trommelcapaciteit 1:22	kg/lb	9/20
Trommelinhoud	l	195
Trommeldiameter	mm	Ø 670
Trommeldiepte	mm	555
DEUR		
Deuropening Ø	mm	Ø 500
Openingsrichting		Naar rechts (omkeerbaar)
Deuropeningshoek		210°
DROOGPRESTATIES		
Type luchtstroom		Axial
Luchtstroom	m3/h	--
VERWARMING		
Type verwarming		Warmtepomp
Verwarmingsvermogen	kW	1,5
Totaalvermogen	kW	2
Elektrische aansluiting		3x220-230V 50Hz 3x380-415V+N 50Hz
MOTORS		
Ventilator	kW	0,17
Aandrijving	kW	0,25
AANSLUITING		
Aansluiting waterklep		2x¾"
Consensaatafvoer	mm	16
STURING		
Easy Control		
GELUID		
Droogcyclus	db	55
AFMETINGEN		
HxBxD	mm	1725x710x925
Netto gewicht	kg	193
TRANSPORTGEGEVENS		
Verpakt HxBxD	mm	1815x752x970
Brutogewicht (folie)	kg	208

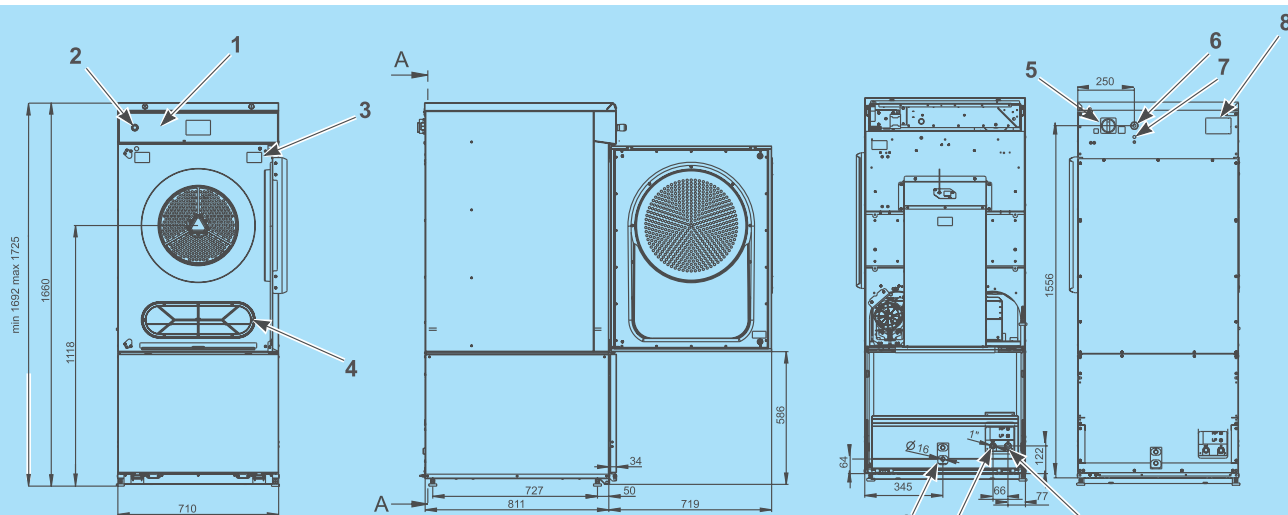

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Bedieningspaneel | 7. Serieplaat |
| 2. Noodstopknop | 8. Condesaatafvoer |
| 3. Pluisscherm | 9. Water afvoer |
| 4. Deurschakelaar | 10. Water inlaat |
| 5. Hoofdschakelaar | |
| 6. Hoofdvoeding | |

Primus behoudt zich het recht voor de machines en de specificaties in deze leaflet te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Details en foto's zijn enkel ter informatie en nooit bindend.

www.primuslaundry.com



Primus by Alliance Laundry Systems