

## INDUSTRIËLE DROOGKAST


T  
REEKS

T 24

24KG  
56LB

T 35

31KG  
68LB

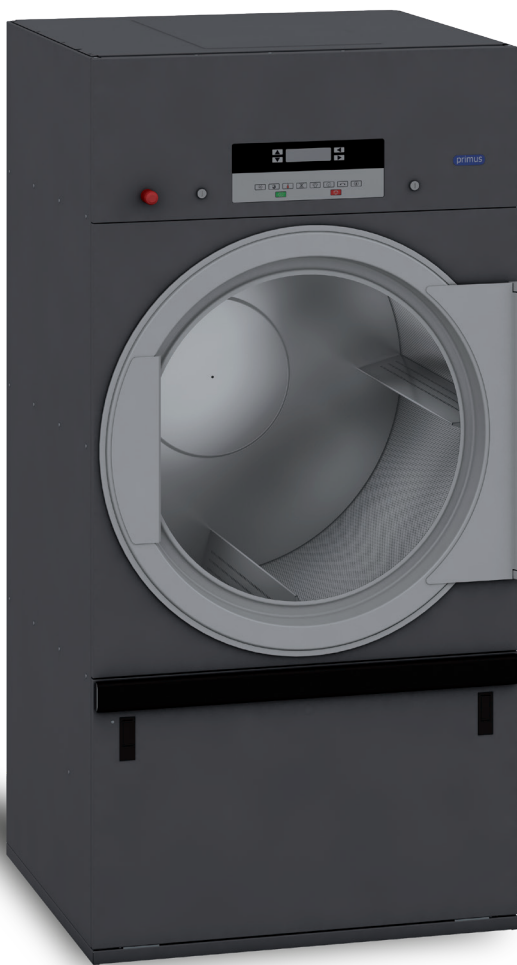

### KENMERKEN

- Standaard gegalvaniseerde trommel
- Gebruiksvriendelijke microprocessor: Easy Control
- Radiale luchtstroom met PowerDry®:
  - Maximale warmteoverdracht
  - Laag energieverbruik
  - Korte droogtijd
- Grote deuropening (Ø 81 cm) voor gemakkelijk laden en ontladen
- Zelfreinigende pluisjesfilter

### OPTIES

- Versie met muntschakelaar
- Reverserende trommel
- Microprocessor Full Control
- Restvochtigheidscontrole SensoDry®:
  - Delicaat linnen kan op een veilige manier gedroogd worden
  - Restvochtigheidscontrole in %
  - Ideaal in combinatie met SoftWash®
  - Ideaal voor droogkuis, brandweer, etc.
  - Beschikbaar op zowel Easy als Full Control
- Voorpaneel in roestvrij staal



STANDAARD TROMMEL  
UIT ROESTVRIJ STAAL




ENERGIE-  
RENDEREND


TYPE		T24	T35
<b>CAPACITEIT</b>			
Trommelcapaciteit 1:18	kg (lb)	25(55)	38(84)
Trommelcapaciteit 1:22	kg (lb)	24(56)	31(68)
Trommel volume	l	530	680
Afmetingen trommel	mm	Ø 930	Ø 930
<b>LUCHTSTROOM</b>	m <sup>3</sup> /h	950	1200
<b>GEMIDDELDE DROOGTIJD</b>	l/min.	0,384	0,560
<b>MOTORS</b>			
Ventilator	kW	0,55	0,55
Aandrijving	kW	0,25	0,25
<b>GASVERWARMING</b>			
Aansluiting gas	NPT	3/4"	3/4"
Elektrische aansluiting		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
Energie	kW	33/39	46/50
	kBTU/h	112,6/133,1	157,9/170,6
<b>STOOM VERWARMING</b>			
Stoom aansluiting	inch	3/4"	
Elektrische aansluiting		1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Stoomvermogen*	kW	27-36,2	39,3-52,7
Stoomdruk	bar	7-10	7-10
<b>ELEKTRISCHE VERWARMING</b>			
Elektrische aansluiting		3x380V-415V 50/60Hz, 3x480V 60Hz	
Energie	kW	30/36	36/48
<b>PROGRAMMATOR</b>			
Easy control anti-vandaal		Standaard	Standaard
Professioneel gebruik		Verkrijgbaar	Verkrijgbaar
<b>UITLAAT</b>	mm	200	
<b>AFMETINGEN</b>			
HxBxD	mm	1975x965x1270	1975x965x1490
Netto gewicht	kg	275	305
<b>TRANSPORT GEGEVENS</b>			
Verpakking HxBxD	mm	2075x1040x1320	2075x1040x1540
Bruto gewicht	kg	300	330

+ = verkrijgbaar, De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.


**FRONT T 24 35**




**SIDE T 24 35**



**BACK T 24 35  
(STEAM MODEL)**



**BACK T 24 35  
(GAS MODEL)**



1. Sturing
2. Slot van het controlepaneel
3. Noodstop
4. Filtercover
5. Deurslot microscharelaar
6. Filter microscharelaar
7. Filter
8. Hoofdscharelaar
9. Verwarmingskamer
10. Luchtstroom charelaar
11. Aanzuiging
12. Uitlaat
13. Stoomtoevoer
14. Afvoer condens
15. Stoomtoevoer
16. Afvoer condens
17. Gasleiding